

ESCALERA DE CRUCE

NORMA
EN ISO 14122-4


UTILIZACIÓN

Las escalera de cruce VECTAWAY® permiten superar obstáculos en cubiertas. Son modulares, económicas y pueden adaptarse a cualquier tipo de configuración y soporte (versión autoportante o con montaje a pared). Son ideales para las pequeñas elevaciones. Su montaje es sencillo y rápido.

DIMENSIONES

Numero de peldaños	3	4	5	6
Altura a salvar (mm)	770	1050	1330	1610
Anchura máxima (mm)	1500	1500	1500	1500

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Materiales:** aluminio
- **Acabado:** bruto, anodizado o con recubrimiento de polvo previa solicitud (colores RAL) 
- **Tratamiento:** T5
- **Montantes:** 65 x 24 mm
- **Peldaños antideslizantes:** 29 x 29 mm engastados
- **Distancia intermedia entre los peldaños:** 280 mm
- **Tiempo de montaje:** 10 minutos por una persona (modelo estándar autoportante)





VENTAJAS

- > Económico
- > Adaptable a diferentes alturas y anchos de cruce
- > Montaje simple y rápido


ESCALERA DE CRUCE

CONFIGURACIÓN CON FIJACIÓN

Tipo de fijación:

Tipo de fijación	Ref.	
Ar de soportes de montaje simples (Desplazamiento D: 210 mm)	0733401	
Par de soportes de montaje ajustables (Desplazamiento D: 214-470 mm)	0733402	
Fijación en U (Desplazamiento: 205 mm)	0733403	
Par de placas de montaje sobre chapa + Tornillos compatible con ondas 210/250/275/300/333	0733404	
Par de soportes de montaje simples para cubiertas de chapa metálica - Desplazamiento D: 172 mm	0733407	

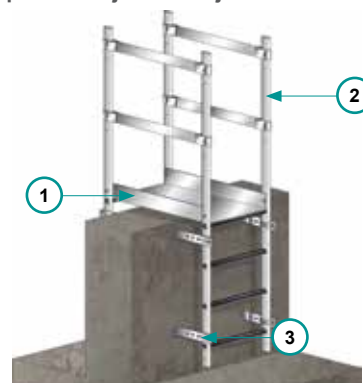Ejemplo de composición: escalera de cruce VECTAWAY®
4 peldaños con 4 pares de fijaciones ajustables




Componentes	Ref.
1 - Plataforma de salida 1 000 mm (x1)	0733506
2 - Salida de cara 4 peldaños 960 + 1215 mm con tapones montados (x2)	0733203
3 - Par de fijaciones ajustables (x4)	0733402

CONFIGURACIÓN AUTOPORTANTE

Ejemplo de composición:

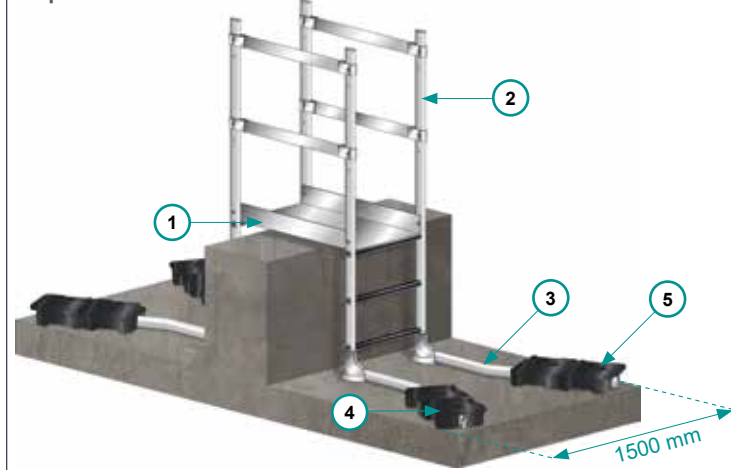
Ejemplo de composición: escalera de cruce VECTAWAY®
3x3 peldaños con lastre estándar



Componentes	Ref.
1 - Plataforma de salida 1 000 mm (x1)	0733506
2 - Salida de cara 3 peldaños 700 + 1215 mm con 2 tapones montados (x2)	0733201
3 - Par de patas de apoyo largas y curvadas 25° lado derecho (x2) / lado izquierdo lg 1310 mm (x2)	0733904
4 - Contrapeso de plástico de 12,5 Kg (x8)	03468
5 - Tornillos autopercutorantes 4,8 x 50 TB Torx 25 (x4)	300836

Escalera de cruce autoportante integrada por una salida de cara superior tiene 3 peldaños debe disponer de lastre lastados.

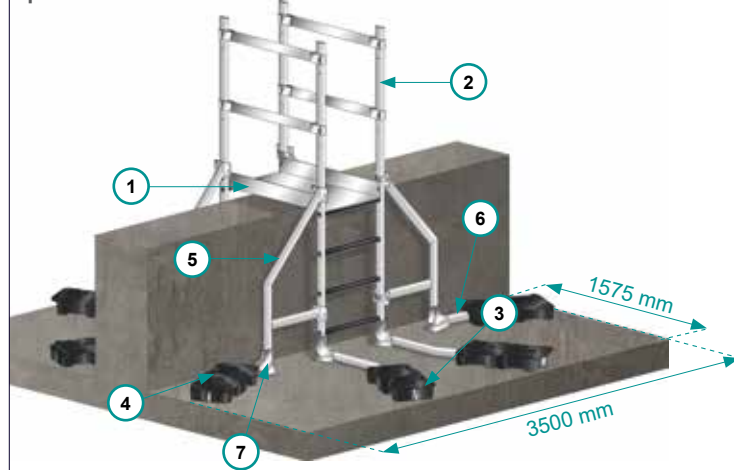Ejemplo de composición: escalera de cruce VECTAWAY®
4 peldaños con lastre con sistema de arrostramiento



Componentes	Ref.
1 - Plataforma de salida 1 000 mm (x1)	0733506
2 - Salida de cara 4 peldaños 960 + 1215 mm con tapones montados (x2)	0733203
3 - Par de patas de apoyo largas y curvadas 25° lado derecho (x2) / lado izquierdo lg 1310 mm (x2)	0733904
4 - Contrapeso de plástico de 12,5 Kg (x16)	03468
5 - Refuerzo de soporte lateral de escalera (x4)	0733810
6 - Pata de refuerzo 25° corta lado derecho (x2) / lado izquierdo (x2) lg 878 mm	04206
7 - Tornillos autopercutorantes 4,8 x 50 TB Torx 25 (x8)	03675